

Liefervorschrift für Vormaterial

K2V03F03_R06 Liefervorschrift Vormaterial.docx
Stand: 30.07.2024 Seite 1 / 4



Liefer- und Verpackungsvorschrift

Bandstahl

Soweit in den Bestellunterlagen keine abweichenden oder ergänzenden Vorgaben angegeben werden, gelten für die Anlieferung von Bandstahl nachfolgende Liefer- und Verpackungsvorschriften:

- Ringinnendurchmesser: 500 – 510mm
- Ringaußendurchmesser: max. 1.500mm
- Bandbreitentoleranz bei Material mit geschnittenen Kanten: +/-0,20mm
- Bandbreitentoleranz bei Material mit runden Kanten: +/-0,10mm
- Das in der Bestellung angegebene Ringgewicht ist anzustreben.
- Falls in der Bestellung nichts angegeben ist, gilt das Regelgewicht.
- Das Regelgewicht sind 2,5 to. ; zulässige Abweichung max. +0 / -20%
- max. Bundgewicht: 5 to.
- stehende Verladung. Anlieferung auf Paletten nur nach Absprache. Max. Gewicht 2,5 to.
- Einbindung jedes Rings 1x längs – 3 x quer, bis 3mm Materialstärke mit eingelegtem Distanzstück am Bandende zum besseren Durchtrennen des Verpackungsbandes.
- Einbindung mit Stahlbändern
- Anforderungen / Eigenschaften des Materials nach Norm
- frei von Schweißnähten
- Oberfläche leicht gefettet, RoHS-konform
- Oberfläche ohne Farbsignierung / Stempelung
- Mehrkosten durch nichteingehaltene Vorschriften werden belastet!

Der Lieferschein und jedes Coil muss folgenden Angaben aufweisen:



- Lieferant
- Ringgewicht
- Abmessung
- Güte
- Charge
- Bestellnummer
- Pauli Artikelnummer

Liefervorschrift für Vormaterial

K2V03F03_R06 Liefervorschrift Vormaterial.docx
Stand: 30.07.2024 Seite 2 / 4



Auf Anforderung ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204, mit Angabe der chemischen und mechanischen IST- und SOLL-Werte, innerhalb eines Werktages vorzulegen.

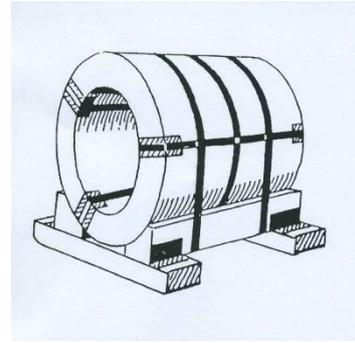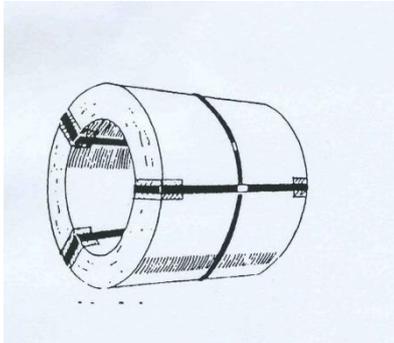

Sondervorschrift für Packenwicklung:

- Ringinnendurchmesser: 500 – 510mm
- Ringaußendurchmesser: max. 1.000mm
- Ringhöhe: 300mm
- Bandbreitentoleranz bei Material mit geschnittenen Kanten: +/-0,20mm
- Bandbreitentoleranz bei Material mit runden Kanten: +/-0,10mm
- maximales Ringgewicht: 1,0 to. ; zulässige Abweichung max. +0 / -20%
- Einbindung jedes Rings 1x längs – 3 x quer mit Stahlbändern
- Anforderungen / Eigenschaften des Materials nach Norm
- Deutliche, von außen erkennbarer Kennzeichnung von Schweißnähten
- Oberfläche leicht gefettet, RoHs-konform
- Oberfläche ohne Farbsignierung / Stempelung



Tafelmaterial

Soweit in den Bestellunterlagen keine abweichenden oder ergänzenden Vorgaben angegeben werden, gelten für die Anlieferung von Tafelmaterial nachfolgende Liefer- und Verpackungsvorschriften:


- Längshölzer müssen einen ausreichenden Schutz vor Durchbiegung gewährleisten. Bei einem Materialgewicht von über 1.5 to. sind mindesten 3 Hölzer mit einer Mindeststärke von 70mm einzusetzen.

Liefervorschrift für Vormaterial

K2V03F03_R06 Liefervorschrift Vormaterial.docx
Stand: 30.07.2024 Seite 3 / 4



- *max. Pakethöhe ohne Holz: 85 mm*
- *Querhölzer müssen eine Mindeststärke von 70mm haben.*
- *Die oberste und unterste Tafel muss ausreichend vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Korrosion geschützt werden.*
- *Die Kanten sind mit Kantenschutz zu versehen.*
- *max. Gewicht je Palette 2 to.*
- *Einbindung jeder Palette 2x längs – min. 3 x quer*
- *Anforderungen / Eigenschaften des Materials nach Norm*
- *frei von Schweißnähten*
- *Oberfläche leicht gefettet*
- *Oberfläche ohne Farbsignierung / Stempelung*
- *Die Palettengröße ist der Tafelgröße anzupassen. Lieferungen mit abweichender Palettengröße zur Tafelgröße bedarf der vorherigen Absprache.*

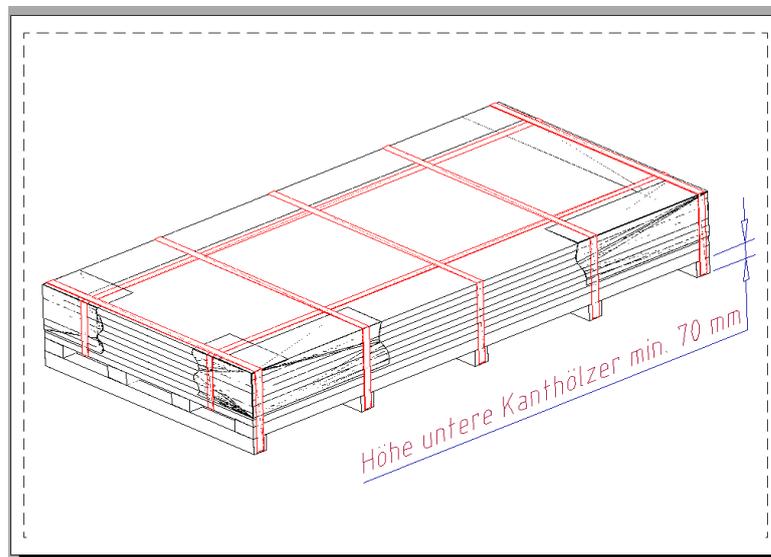

Liefervorschrift für Vormaterial

K2V03F03_R06 Liefervorschrift Vormaterial.docx
Stand: 30.07.2024 Seite 4 / 4



Der Lieferschein und jede Palette muss folgenden Angaben aufweisen:

- Lieferant
- Palettengewicht
- Anzahl Tafeln
- Abmessung
- Güte
- Charge
- Bestellnummer
- Pauli Artikelnummer

Auf Anforderung ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204, mit Angabe der chemischen und mechanischen IST- und SOLL-Werte, innerhalb eines Werktages vorzulegen.

Liefervorschrift akzeptiert:

Firma: _____

Name / Datum: _____

Unterschrift: _____